Fabrication Néerlandaise - QUALITÉ DURABLE

LA CHAUDIÈRE POST CAMINUS UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE CENTRAL MARIN **EXTRÊMEMENT EFFICACE ET FIABLE**

POST MARINE HEATING **VOUS PROCURE UNE SENSATION DE CALME ET DE CHALEUR!**

CAMINUS CHAUDIÈRE HAUT RENDEMENT | CHAUDIÈRE COMBINÉE | SYSTÈME DE CHAUDIÈRE

- **Rendement élevé > 92 %**
- **Faible consommation de combustible**
- **Construction solide**
- **Entretien réduit**
- **Commande simple**
- **Format compact**
- **Silencieux**
- **Bon rapport qualité/prix**
  (production et service commercial assurés par un seul et même partenaire)

Avec le développement et le lancement du système Caminus, la société Post Marine Heating commercialise un système de chauffage central extrêmement efficace et fiable. Des années d'expérience et des professionnels motivés, utilisant des équipements et des outils modernes, ont fait des chaudières Caminus ce qu'elles sont : des systèmes de chauffage marins fiables.

Les chaudières Caminus garantissent, grâce à leur conception bien étudiée, leur durabilité, leur commande simple et les matériaux choisis pour leur fabrication, des années de fonctionnement sans aucun problème. Les chaudières remplissent largement l'ensemble des exigences imposées par les autorités en matière de sécurité (CE), de rendement et d'émissions de substances dangereuses.

Tous les bateaux ne disposent bien évidemment pas du même volume. La société Post Marine Heating B.V. a donc développé différents types de chaudières (à partir de 10 kW) de manière à ce qu'il y ait toujours un système de chauffage central adapté à vos besoins. Nous vous aidons volontiers à choisir le modèle adapté, que vous optiez pour un système de chauffage central, une chaudière ou une chaudière combinée avec approvisionnement en eau chaude.

POST
MARINE HEATING

DIMENSIONS EN MM *	A	B	C	D	E	F	G	H
Caminus 10kW	300	390	315	453	100	430	50	120
Caminus 15kW	370	390	315	523	100	430	50	120
Caminus 20kW	410	480	335	563	100	520	50	120
Caminus 30kW	450	605	410	654	100	645	50	150
Caminus 40kW	540	605	410	744	100	645	50	150

Attention: *il s'agit ici des dimensions de la chaudière avec la pompe du chauffage central et le brûleur d'huile, il ne s'agit pas des dimensions d'intégration.*

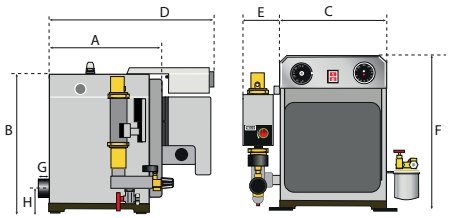

DONNÉES TECHNIQUES CAMINUS*

** Spécifications à partir de 40 kW disponibles sur demande*

EN KILOWATTS (KW)		CAMINUS 10	CAMINUS 15	CAMINUS 20	CAMINUS 30	CAMINUS 40
Charge *(entrée)*	kW	11	16,5	22	33	44
Capacité *(sortie)*	kW	10	15	20	30	40
Diamètre du conduit d'évacuation des gaz de fumée	mm	60	80	80	110	130
Poids	Kg	51	58	75	118	142
Raccordement au chauffage central	mm	1"/ 22mm	1"/ 22mm	1"/ 22mm	1"/ 22mm	1"/ 22mm
Raccordement à l'eau domestique *(chaude)*	mm	15	15	15	15	15
Capacité en eau chaude 40/80 °C *(chaudière combinée)*	L/Min	7 / 3	12 / 5	16,5 / 7	21 / 9	24 / 11
Température des gaz de fumée	°C	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210
Rendement	%	>92	>92	>92	>92	>92
Pression de fonctionnement	Bar	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0
Pression maximale *(fonctionnement de la soupape de décharge)*	Bar	3	3	3	3	3
Longueur maximale de la cheminée *(horizontale)*	Mtr	5	5	5	5	5
Longueur maximale de la cheminée *(verticale)*	Mtr	7	7	7	7	7
Combustible		Fioul/carburant GTL				

DONNÉES TECHNIQUES DU BRÛLEUR D'HUILE LOW NOx (À FAIBLES ÉMISSIONS D'OXYDE D'AZOTE)

MODÈLE		LOW NOX 1		LOW NOX 4		
Pression	Bar	8 - 10	8 - 10	8 - 10	8 - 10	8 - 10
Diamètre de la buse 60/80°S	°S	0,30	0,40	0,50	0,75	1,00
Puissance de départ	W	300	300	300	300	300
Tension	V	230	230	230	230	230
Consommation électrique sur la base d'un pourcentage de commutation de 30 % *(12 / 24V)*	A	0,9 – 1,3	0,9 – 1,3	0,9 – 1,3	0,9 – 1,3	0,9 – 1,3
Puissance de fonctionnement	W	175	175	175	175	175

Revendeur Post Marine Heating

POST MARINE HEATING

Post Marine B.V.
Boezem 20a
4206 CB Gorinchem, Les Pays-Bas

+31 (0)183 - 610 211
info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9000019406