







**DIE SAUBERSTEN  
& EFFIZIENTESTEN  
MIT HEIZÖL (ODER  
DIESEL) BETRIEBENEN  
HEIZKESSEL DIESER ZEIT**

Hergestellt in den Niederlanden - LANGLEBIGE QUALITÄT

# ZUVERLÄSSIGE WÄRME DURCH POST MARINE HEATING!

**BLUE-LINE**  HEIZSYSTEME STANDARD | COMBI | WASSERBOILER



-  **Hoher Wirkungsgrad >95%**
-  **Rußzahl 0%**
-  **Reduzierte Stromaufnahme >35%**
-  **Höhere Flammenkerntemperatur**

- **Niedriger Brennstoffverbrauch**
- **Einfache Bedienung**
- **Kompakte Abmessungen**
- **Ausgereifte Konstruktion**
- **Wartungsarm**
- **Geräuscharm**
- **Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis**  
*(Produktion & Vertrieb unter einem Dach)*

Heizkessel der „Post Blue Line Serie“ sind die saubersten und effizientesten mit Heizöl (oder Diesel) betriebenen Heizkessel dieser Zeit und sind lieferbar ab 15kW. Hervorzuheben ist der hohe Wirkungsgrad von mehr als 95%, der niedrige Stromverbrauch und der russfreie Betrieb (0%). Heizkessel dieser Linie sind universell einsetzbar und besonders geeignet für den Einbau in engen Räumen. Sie können verschiedene Anschlussvarianten wählen; z.B. Anschlüsse hinten oder an der rechten Seite usw. Somit wird dieser Kessel immer Ihren Platzierungswünschen entsprechen können.


Heizkessel der „Blue Line Serie“ sind aufgrund ihrer kompakten Bauweise und des vollautomatischen, flüsterleisen und russfreien Betriebes besonders für den Einbau in Motor- und Segelyachten, Wohnmobilen, Ferienhäusern, Wohngebäuden und Pferde- und Blumentransportern geeignet.

Es können Radiatoren, Konvektoren, Fußbodenheizungen, Klimaanlage oder Warmluftsysteme angeschlossen werden. Auch Kombinationen sind möglich.

Ein Heizkessel der „Blue Line Serie“ gewährleistet zuverlässige Wärme!

ABMESSUNGEN IN MM *	A	B	C	D	E	F	G	H
Blue-Line Std. 15kW	370	390	315	670	100	430	50	120
Blue-Line Std. 20kW	410	480	335	710	100	520	50	120
Blue-Line Std. 30kW	450	605	410	750	100	645	50	150
Blue-Line Std. 40kW	540	605	410	840	100	645	50	150
Blue-Line Combi 15kW	370	390	315	670	140	430	50	120
Blue-Line Combi 20kW	410	480	335	710	140	520	50	120
Blue-Line Combi 30kW	450	605	410	750	140	645	50	150
Blue-Line Combi 40kW	540	605	410	840	140	645	50	150

**Bitte beachten:** Die Abmessungen sind inkl. Pumpe und Brenner. Keine Einbaumaße!

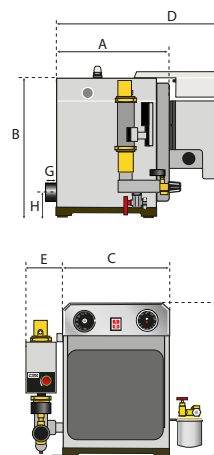

#### TECHNISCHE DATEN BLUE-LINE HEIZKESSEL \*

\*Spezifikationen ab 40kW auf Anfrage

MODELL (KW)		BLUE-LINE 15	BLUE-LINE 20	BLUE-LINE 30	BLUE-LINE 40
Leistungsaufnahme	kW	16,5	22	33	44
Leistungsabgabe	kW	15	20	30	40
Abgasrohr-Anschluss Ø	mm	80	80	110	130
Gewicht (Std. / Combi / Boiler)	kg	58 / 63	75 / 80	118 / 123	142 / 147
Wasserinhalt (Wasser / Glycol)	L	7	12	16	19
Rohranschlüsse	mm	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm
Brauchwasseranschlüsse (warm)	mm	15	15	15	15
Warmwassermenge 40/80°C (Combi)	L/Min	12 / 5	16,5 / 7	21 / 9	24 / 11
Max. Abgastemperatur	°C	150 - 190	150 - 190	150 - 190	150 - 190
Wirkungsgrad	%	>95	>95	>95	>95
Betriebsdruck	bar	2,0	2,0	2,0	2,0
Sicherheitsventil Max-Druck	bar	3	3	3	3
Max. Abgasrohrlänge (horizontal)	m	5	5	5	5
Max. Abgasrohrlänge (vertikal)	m	7	7	7	7
Brennstoff		Diesel / Heizöl / Gasöl nach DIN EN 590			

#### TECHNISCHE DATEN BLUE-FLAME LOW NOX HEIZUNGSBRENNER

MODELL		VB.120	VB.1.20	VB1.24	VB.1.35	VD2.44
Pumpendruck	Bar	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13
Öldüsen	°S	0,20 - 0,30	0,40	0,45	0,60	0,75
Startleistung	W	207	207	207	207	192
Spannung	V	230	230	230	230	230
Stromverbrauch basierend auf 30% Einschaltprozensatz (12 / 24V)	A	0,7 - 1,0	0,7 - 1,0	0,7 - 1,0	0,7 - 1,0	0,7 - 1,0
Verbrauch	W	135	135	135	135	125

Händler Post Marine Heating