






DE BLUE-LINE IS  
DE **SCHOONSTE &  
EFFICIËNSTE** DIESEL  
(OLIE) GESTOOKTE  
CV-KETEL VAN DEZE TIJD

Nederlands fabriek van DUURZAME KWALITEIT

# POST MARINE HEATING GEEFT U EEN RUSTIG EN WARM GEVOEL!

BLUE-LINE  HR KETEL CV | COMBI | BOILERREGELING



-  Hoog rendement >95%
-  Roetuitstoot 0%
-  Lager stroomverbruik >35%
-  Hogere kerntemperatuur van de vlam

- Laag brandstofverbruik
- Eenvoudige bediening
- Klein in formaat
- Degelijke constructie
- Onderhoudsarm
- Geluidsarm
- Goede prijs/ kwaliteitverhouding  
(productie & verkoop onder één dak)

De Blue-Line is de schoonste en efficiëntste diesel (olie) gestookte CV-ketel van deze tijd en is leverbaar vanaf 15kW. De Blue-Line wordt gekenmerkt door zijn hoge rendement van meer dan 95%, zijn lage stroomverbruik en zijn roetvrije (0%) krachtige werking. Tevens is de Blue-Line ook multifunctioneel, zo kunt u kiezen voor verschillende kachel opbouwvarianten (bv. CV aansluitingen achterop of aan de rechterzijde van de kachel etc.) waardoor u ervoor kunt zorgen dat de CV-ketel ten allertijden aan Uw wensen voldoet!


Door zijn compactheid, volautomatische, fluisterstille, multifunctionele en roetvrije werking is de Blue-Line zeer geschikt voor diverse (kleine & grote) motorboten, (kleine & grote) zeiljachten, campers, vakantiewoningen, paarden & bloemen vrachtauto's en voor woonhuizen.

De Blue-Line CV-ketel is geschikt voor permanente bewoning en kunt u combineren met het gebruik van radiatoren, convectoren, vloerverwarming, klimaat/ aircosystemen en het heteluchtsysteem. Tevens behoort een combinatie van verschillende verwarmings-elementen tot de mogelijkheden.

Zo geeft de Blue-Line u een rustig en warm gevoel!

AFMETINGEN IN MM *	A	B	C	D	E	F	G	H
Blue-Line CV 15kW	370	390	315	670	100	430	50	120
Blue-Line CV 20kW	410	480	335	710	100	520	50	120
Blue-Line CV 30kW	450	605	410	750	100	645	50	150
Blue-Line CV 40kW	540	605	410	840	100	645	50	150
Blue-Line Combi 15kW	370	390	315	670	140	430	50	120
Blue-Line Combi 20kW	410	480	335	710	140	520	50	120
Blue-Line Combi 30kW	450	605	410	750	140	645	50	150
Blue-Line Combi 40kW	540	605	410	840	140	645	50	150

**Let op:** Het betreft hier de maatvoering van de ketel inclusief CV-pomp en oliebrander en is géén inbouwmaat.

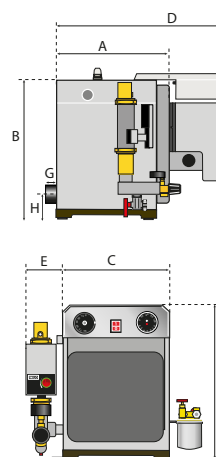

## TECHNISCHE GEGEVENS BLUE-LINE\*

\*Specificaties vanaf 40kW op aanvraag

IN KILOWATTS (KW)		BLUE-LINE 15	BLUE-LINE 20	BLUE-LINE 30	BLUE-LINE 40
Belasting (input)	kW	16,5	22	33	44
Capaciteit (output)	kW	15	20	30	40
Diameter Rookgas	mm	80	80	110	130
Gewicht (CV / Boiler / Combi)	Kg	58 / 63	75 / 80	118 / 123	142 / 147
Vloeistofinhoud ketel (water / glycol)	L	7	12	16	19
C.V. aansluiting	mm	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm
Drinkwateraansluiting (warm)	mm	15	15	15	15
Tapwatercapaciteit 40/80°C (Combi)	L/Min	12 / 5	16,5 / 7	21 / 9	24 / 11
Temperatuur rookgas	°C	150 - 190	150 - 190	150 - 190	150 - 190
Rendement	%	>95	>95	>95	>95
Bedrijfsdruk	Bar	2,0	2,0	2,0	2,0
Werkdruk (werking overstortventiel)	Bar	3	3	3	3
Max. lengte schoorsteen (horizontaal)	Mtr	5	5	5	5
Max. lengte schoorsteen (verticaal)	Mtr	7	7	7	7
Brandstof		Diesel / Stookolie / HBO / GTL			

## TECHNISCHE GEGEVENS BLUE-FLAME LOW NOX OLIEBRANDER

MODEL		VB.120	VB.1.20	VB1.24	VB.1.35	VD2.44
Pompdruk	Bar	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13
Diameter nozzle 60/80°S	°S	0,20 - 0,30	0,40	0,45	0,60	0,75
Startvermogen	W	207	207	207	207	192
Voltage	V	230	230	230	230	230
Stroomverbruik op basis van 30% inschakelpercentage (12 / 24V)	A	0,7 - 1,0	0,7 - 1,0	0,7 - 1,0	0,7 - 1,0	0,7 - 1,0
Bedrijfsvermogen	W	135	135	135	135	125

**Dealer Post Marine Heating**