



Nederlands fabrikaat van DUURZAME KWALITEIT

DE SMART-LINE IS
DE **COMPACTSTE**
& **KLEINSTE** DIESEL
(OLIE) GESTOOKTE
CV-KETEL TER WERELD

POST MARINE HEATING GEEFT U EEN RUSTIG EN WARM GEVOEL!

SMART-LINE HR KETEL CV | COMBI | BOILERREGELING



- Hoog rendement > 91%
- Schone verbranding
LOW NOx principe
- Multifunctionele installatie
- Klein in formaat
- Laag brandstofverbruik
- Eenvoudige bediening
- Degelijke constructie
- Onderhoudsarm
- Geluidsarm
- Goede prijs/ kwaliteitverhouding
(productie & verkoop onder één dak)

De Smart-Line is de compactste en kleinste diesel (olie) gestookte CV-ketel ter wereld en levert 7kW! De Smart-Line wordt gekenmerkt door zijn compactheid en multifunctionele en zeer krachtige werking, zo kunt u kiezen voor verschillende kachel opbouwvarianten (bv. CV aansluitingen achterop of aan de rechterzijde van de kachel etc.) waardoor u ervoor kunt zorgen dat de CV-ketel ten allertijden aan uw wensen voldoet!

De Smart-Line is zeer geschikt voor permanente bewoning van diverse (kleine & grote) motorboten en zeiljachten, campers, vakantiewoningen en horse & bloemenvrachtauto's. Dit komt door de compactheid, volautomatische, fluisterstille en multifunctionele werking.

De Smart-Line CV-ketel kunt u combineren met het gebruik van radiatoren, convectoren, vloerverwarming, klimaat/ aircosystemen en een heteluchtsysteem. Een combinatie van verschillende verwarmingselementen behoort ook tot mogelijkheden.


Zo geeft de Smart-Line u een rustig en warm gevoel!



AFMETINGEN IN MM	A	B	C	D	E	F	G	H
Smart-Line CV	270	305	315	425	100	345	45	50
Smart-Line Combi / Boiler	270	305	315	425	100	345	45	50

Let op: Het betreft hier de maatvoering van de ketel inclusief CV-pomp en oliebrander en is géén inbouwmaat.

TECHNISCHE GEGEVENS SMART-LINE		
Belasting (input)	kW	7,7
Capaciteit (output)	kW	7
Diameter Rookgas	mm	50
Gewicht (CV / Boiler / Combi)	Kg	42 / 44 / 47
Vloeistof inhoud ketel	L	4,5
C.V. aansluiting	mm	1" / 22mm
Drinkwateraansluiting (warm)	mm	15
Tapwatercapaciteit 40/80°C (Combi)	L / Min	7 / 3
Temperatuur rookgas	°C	170 - 190
Rendement	%	>91
Bedrijfsdruk	Bar	1,5 - 2,0
Werkdruk (werking overstortventiel)	Bar	3
Max. lengte schoorsteen (horizontaal)	Mtr	5
Max. lengte schoorsteen (verticaal)	Mtr	7
Brandstof	Diesel / Stookolie / HBO / GTL	

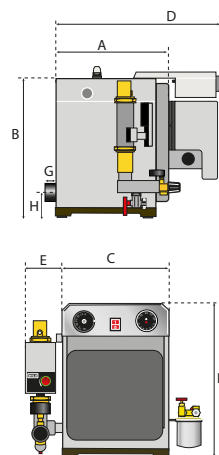

TECHNISCHE GEGEVENS LOW NOX OLIEBRANDER		
Pompdruk	Bar	8 - 10
Diameter nozzle 60 / 80° S	°S	0,15 - 0,25
Startvermogen	W	295
Voltage	V	230
Stroomverbruik op basis van 30% inschakelpercentage (12 / 24V)	A	0,9 - 1,3
Bedrijfsvermogen	W	175

Dealer Post Marine Heating