

Hergestellt in den Niederlanden - LANGLEBIGE QUALITÄT

DER **KLEINSTE**
& **KOMPAKTESTE**
MIT HEIZÖL (ODER
DIESEL) BETRIEBENE
HEIZKESSEL WELTWEIT

EIN RUHIGES UND WARMES GEFÜHL MIT **POST** MARINE HEATING!

SMART-LINE HEIZSYSTEME STANDARD | COMBI | WASSERBOILER



Der „Smart-Line" ist weltweit der kleinste und kompakteste mit Heizöl (oder Diesel) betriebene Heizkessel mit einer Leistung von 7 kW. Dieser Heizkessel ist universell einsetzbar und besonders geeignet für den Einbau in engen Räumen. Sie können verschiedene Anschlussvarianten wählen; z.B. Anschlüsse hinten oder an der rechten Seite usw. Somit wird dieser Kessel immer Ihren Platzierungswünschen entsprechen können.

- **Hoher Wirkungsgrad > 91%**
- **Saubere Verbrennung LOW NOx Prinzip**
- **Multifunktionale Installation**
- **Kompakte Abmessungen**
- **Niedriger Brennstoffverbrauch**
- **Einfache Bedienung**
- **Ausgereifte Konstruktion**
- **Wartungsarm**
- **Geräuscharm**
- **Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis**

(Produktion & Vertrieb unter einem Dach)

Der „Smart Line" eignet sich sehr gut für die dauerhafte Unterbringung auf diversen (kleineren und größeren) Motor- und Segelyachten, in Wohnmobilen, Ferienhäusern oder Pferde- und Blumentransportern. Kompaktheit, vollautomatischer, flüsterleiser und multifunktionaler Betrieb sind hier der Trumpf.

Der Heizkessel kann mit Heiskörpern, Konvektoren, einer Fußbodenheizung, Klimaanlage oder einem Warmluftsystem kombiniert werden. Eine Kombination unterschiedlicher Heizelemente gehört ebenfalls zu den Möglichkeiten.


Ein Heizkessel der „Smart Line Serie" gewährleistet zuverlässige Wärme!

POST
MARINE HEATING

ABMESSUNGEN IN MM	A	B	C	D	E	F	G	H
Smart-Line Standard	270	305	315	425	100	345	45	50
Smart-Line Combi / Boiler	270	305	315	425	100	345	45	50

Bitte beachten: *Die Abmessungen sind inkl. Pumpe und Brenner. Keine Einbaumaße!*

TECHNISCHE DATEN SMART-LINE HEIZKESSEL		
Leistungsaufnahme	kW	7,7
Leistungsabgabe	kW	7
Abgasrohr-Anschluss Ø	mm	50
Gewicht *(Std. / Combi / Boiler)*	kg	42 / 44 / 47
Wasserinhalt *(Wasser / Glycol)*	L	4,5
Rohranschlüsse	mm	1" / 22mm
Brauchwasseranschlüsse *(warm)*	mm	15
Warmwassermenge 40/60°C *(Combi)* *	L / Min	7 / 3
Max. Abgastemperatur	°C	170 - 190
Wirkungsgrad	%	>91
Betriebsdruck	bar	1,5 - 2,0
Sicherheitsventil Max-Druck	bar	3
Max. Abgasrohrlänge *(horizontal)*	m	5
Max. Abgasrohrlänge *(vertikal)*	m	7
Brennstoff	Diesel / Heizöl / Gasöl nach DIN EN 590	

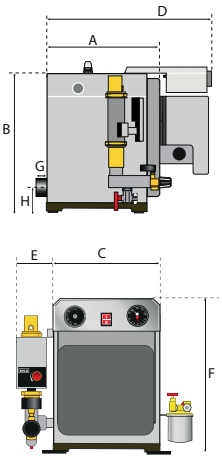

* *Aus diesen Angaben können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. Die tatsächliche Leistung hängt von den Gegebenheiten an Bord ab. Die ursprünglichen Messwerte und zugrunde liegenden Annahmen sind auf Anfrage erhältlich. Für die richtige Auswahl lassen Sie sich bitte von einem Spezialisten von Post Marine Heating beraten.*

TECHNISCHE DATEN LOW NOX HEIZUNGSBRENNER		
Pumpendruck	Bar	8 - 10
Öldüsen	°S	0,15 - 0,25
Startleistung	W	295
Spannung	V	230
Stromverbrauch basierend auf 30% Einschaltprozentsatz *(12 / 24V)*	A	0,9 – 1,3
Verbrauch	W	175

Händler Post Marine Heating

POST MARINE HEATING

Post Marine B.V.
Boezem 20
4206 CB Gorinchem, Niederlande

+31 (0)183 - 610 211
@ info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9000019406