DE POST
BLUE-LINE IS
DE **SCHOONSTE &**
EFFICIËNSTE DIESEL
(OLIE) GESTOOKTE
CV-KETEL VAN DEZE TIJD

Nederlands fabrikaat van DUURZAME KWALITEIT

POST MARINE HEATING B.V. **GEEFT U EEN RUSTIG EN WARM GEVOEL!**

BLUE-LINE HR KETEL CV | COMBI | BOILERREGELING

- Hoog rendement >95%
- Roetuitstoot 0%
- Lager stroomverbruik >35%
- Hogere kerntemperatuur van de vlam

- **Laag brandstofverbruik**
- **Eenvoudige bediening**
- **Klein in formaat**
- **Degelijke constructie**
- **Onderhoudsarm**
- **Geluidsarm**
- **Goede prijs/ kwaliteitverhouding**
  (productie & verkoop onder één dak)

De Post Blue-Line is de schoonste en efficiëntste Diesel (olie) gestookte CV-ketel van deze tijd en is leverbaar van 15 tot 85kW! De Blue-Line wordt gekenmerkt door zijn hoge rendement van meer dan 95%, zijn lage stroomverbruik en zijn roetvrije (0%) krachtige werking. Tevens is de Blue-Line ook multifunctioneel, zo kunt u kiezen voor verschillende kachel opbouwvarianten (bv. CV aansluitingen achterop of aan de rechterzijde van de kachel etc.) waardoor u ervoor kunt zorgen dat de CV-ketel ten allertijden aan Uw wensen voldoet!

Door zijn compactheid, volautomatische, fluisterstille, multifunctionele en roetvrije werking is de Blue-Line zeer geschikt voor diverse (kleine & grote) motorboten, (kleine & grote) zeiljachten, campers, vakantiewoningen, paarden & bloemen vrachtauto's en voor woonhuizen.

De Blue-Line CV-ketel is geschikt voor permanente bewoning en kunt u combineren met het gebruik van radiatoren, convectoren, vloerverwarming, klimaat/ aircosystemen en het heteluchtsysteem. Tevens behoort een combinatie van verschillende verwarmings-elementen tot de mogelijkheden.

Zo geeft de Blue-Line u een rustig en warm gevoel!

POST
MARINE HEATING B.V.

AFMETINGEN IN MM *	A	B	C	D	E	F	G	H
Blue-Line CV 15kW	370	390	315	670	100	430	50	120
Blue-Line CV 20kW	410	480	335	710	100	520	50	120
Blue-Line CV 30kW	450	605	410	750	100	645	50	150
Blue-Line CV 40kW	540	605	410	840	100	645	50	150
Blue-Line Combi 15kW	370	390	315	670	140	430	50	120
Blue-Line Combi 20kW	410	480	335	710	140	520	50	120
Blue-Line Combi 30kW	450	605	410	750	140	645	50	150
Blue-Line Combi 40kW	540	605	410	840	140	645	50	150

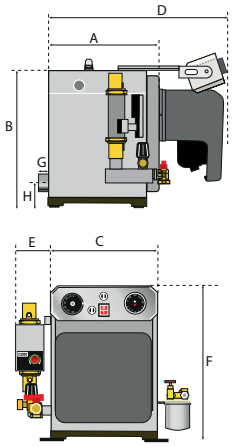

Let op: *Het betreft hier de maatvoering van de ketel inclusief CV-pomp en oliebrander en is géén inbouwmaat.*

TECHNISCHE GEGEVENS BLUE-LINE*

**Specificaties vanaf 40kW op aanvraag*

IN KILOWAATS (KW)		BLUE-LINE 15	BLUE-LINE 20	BLUE-LINE 30	BLUE-LINE 40
Belasting *(input)*	kW	16,5	22	33	44
Capaciteit *(output)*	kW	15	20	30	40
Diameter Rookgas	mm	80	80	110	130
Gewicht *(CV / Boiler / Combi)*	Kg	58 / 63	75 / 80	118 / 123	142 / 147
Vloeistofinhoud ketel *(water / glycol)*	L	7	12	16	19
C.V. aansluiting	mm	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm
Drinkwateraansluiting *(warm)*	mm	15	15	15	15
Tapwatercapaciteit 35 / 75°C *(Combi)*	L/Min	12 / 5	16,5 / 7	21 / 9	24 / 11
Temperatuur rookgas	°C	150 - 190	150 - 190	150 - 190	150 - 190
Rendement	%	>95	>95	>95	>95
Bedrijfsdruk	Bar	2,0	2,0	2,0	2,0
Werkdruk *(werking overstortventiel)*	Bar	3	3	3	3
Max. lengte schoorsteen *(horizontaal)*	Mtr	5	5	5	5
Max. lengte schoorsteen *(verticaal)*	Mtr	7	7	7	7
Brandstof		Diesel / Stookolie / HBO / GTL			

TECHNISCHE GEGEVENS BLUE-FLAME LOW NOX OLIEBRANDER

MODEL		VB.120	VB.1.20	VB1.24	VB.1.35	VD2.44
Pompdruk	Bar	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13
Diameter nozzle 60/80°S	°S	0,20 - 0,30	0,40	0,45	0,60	0,75
Startvermogen	W	207	207	207	207	192
Voltage	V	230	230	230	230	230
Stroomverbruik op basis van 30% inschakelpercentage *(12 / 24V)*	A	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0
Bedrijfsvermogen	W	135	135	135	135	125

Al onze ketels worden compleet geleverd met de ***BLUE- FLAME*** ***LOW NOx*** *oliebrander, pomp, TOK80-oliefilter, kamerthermostaat, en een duidelijke handleiding voor installatie en bediening. Wij bieden 10 jaar garantie op de ketelbody. De algehele garantie bedraagt 2 jaar, m.u.v. alle aan slijtage onderhevige onderdelen met inbegrip van het oliefilter.*

Dealer Post Marine Heating B.V.

POST
MARINE HEATING B.V.

Boezem 20a | 4206 CB Gorinchem | +31 (0)183 - 610 211 | info@postmarineheating.com | www.postmarineheating.com